









תפעול טלפון חכם Aeonix במערכת T48




צג הטלפון הוא מסך מגע, כל התכונות ניתנות לביצוע ע"י הקשה עם האצבע, התכונות המופיעות על גבי הצג משתנות בהתאם לסוג הפעולה המתבצעת במכשיר.



תפריטי הטלפון

כניסה למסך הגדרות הטלפון)		 תפריט
- מידע לגבי כתובת הטלפון וגרסה	מצב	
- הפניות ותכנות	תכונות שיחה	
- רשימת אנשי קשר לחיג.	ספרייה	
- תצוגת רישום שיחות (הכול, לא נענו, חויגו, התקבלו, הועברו).	היסטוריה	
- גישה לדואר קולי	הודעה	
- שינוי שפה, תאריך ושעה, צלצולים	בסיסי	
- גישה באמצעות סיסמא להגדרות הטלפון (ע"י אדמיניסטרטור)	מתקדם	








ניווט בעזרת המגע לבחירת רשומה יש להקיש עליה במסך המגע

לקניסה לתפריט הקשה על  לחזרה למסך הבית הקשה על  חזרה למסך קודם הקשה על 

היכרות ויזואלית עם מכשיר הטלפון







מקשים קבועים בטלפון לתפעול תכונות בסיסיות:

מבטל פעולה/צעד אחד אחורה	
מע. ראש- מעבר לשיחה באמצעות אוזניות.	
השתק - מעבר לשמע חד כיווני(את/ה שומע/ת ולא נשמע/ת)	
החזק - במהלך שיחה ניתן להכניס שיחה להמתנה מלווה במוזיקה ע"י לחיצה על החזק.	
הודעה - כניסה להשמעת הודעות בתא הקולי	
העברה - העברת שיחה	
ח. חוזר - רשימת המספרים האחרונים שחויגו.	

תכונות טלפוניה בסיסיות:

חיוג	בלחיצה על דיבורית יפתח מסך לחיג ספרות ע"י מגע או לחייג מיד בחוגת הלחיצים הקבועים בטלפון.
חיג פנימי:	חיג מספר השלוחה או לחיצה על לחיץ שתוכנת
חיג למס' טלפון חיצוני:	חיג קו חוץ(בדרך כלל "9") ומספר הטלפון הרצוי.
	לעיתים, החיג יתבצע לאחר הקשת כל הספרות ולחיצה על "שלח" המופיע במסך, או #

העברת שיחה	ניתן לבצע גם באמצעות לחיץ קבוע "העברה"	
	הקשה על "העברה" במסך, חיג מספר השלוחה הרצויה וניתוק או להמתין למענה ולנתק.	
	ניתן להתחרט בלחיצה על "ביטול" (השיחה מוחזקת ומושמעת מוסיקה)	
	בהקשה על "חזרה" נחזור לשיחה פעילה.	




ועידה במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף, לחיצה על "ועידה" במסך




חיוג לגורם הנוסף (פנים או חוץ) **לאחר המענה** לחיצה נוספת על "ועידה" במסך

בחלקו העליון של המסך **מוצג המשתתף הראשון** (ב"החזק" ושומע מוסיקה)
בחלקו התחתון של המסך **מוצג המשתתף השני** (ב"החזק" ושומע מוסיקה)

בהקשה על  **ינותק המשתתף**

בהקשה על  **המשתתף יהיה ב"השתק" (מעבר לשמע חד כיווני)**

ניתן לפצל בין המשתתפים ולשוחח עם אחד מהם (השני ימתין עם מוזיקה)

בהקשה על "פצל"  **יופיעו 2 המשתתפים על המסך (בהחזקה ושומעים מוסיקה)**

לבחירת המשתתף עמו מעוניינים לשוחח, **יש להקיש על השורה** (מודגשת בכחול) בה מופיע המספר על הצג, **ולהקיש על חזרה**



חזרה לוועידה לחיצה על "ועידה"


החזק שיחה הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה

במהלך שיחה לחיצה בצג הטלפון על "החזק"  תכניס את השיחה להמתנה.


במצב פנוי לחיצה בצג הטלפון על "חזרו"  תשחרר את השיחה מהמתנה.



ניתן לבצע גם באמצעות לחיצה קבוע "החזק"

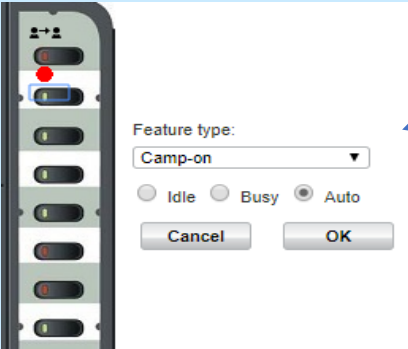
לקט שיחות  חטיפת שיחה משלוחה מצלצלת)

חטיפת שיחה משלוחה המוגדרת בקבוצת לקט הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה

לחיצה על "לקט"  המופיע על מסך הטלפון (או חיוג #76)

לקט שיחות ישיר (חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה)

חיוג **77** מספר השלוחה המצלצלת ו-# (השיחה תענה בשלוחתך)



חניה "נודניק" פנימי על שלוחות בארגון:
יש לתכנת לחיץ ייעודי עם התכונה "Camp on"
(הסבר לאופן תכנות לחיצים הועבר בנפרד)

הפעלת התכונה
חיוג לשלוחה התפוסה/פנויה ולחיצה על הלחץ **Camp on**.

להפעלת התכונה ללא תכנות לחיץ ייעודי:
חייגת לשלוחה תפוסה?
לנתק, ולחייג 176 ומס' השלוחה התפוסה ו- # .


כאשר השלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך, יש לענות לשיחה כדי לבצע את ההתקשרות.

עקוב אחרי (הפניית השיחות לשלוחה אחרת)

עקוב אחרי - חיוג 141 ומס' השלוחה הרצויה ו- #
ביטול ההפניה, חיוג #14110

עקוב בתפוס - חיוג 140 ומס' השלוחה הרצויה ו- #
ביטול ההפניה, חיוג #14010

עקוב באין מענה - חיוג 142 ומס' השלוחה הרצויה ו- #
ביטול ההפניה, חיוג #14210


כאשר שלוחה נמצאת במצב "עקוב" יופיע סימן  בחלקו העליון של המסך

תכנות ספריה, שינוי סוג הצלצול והיסטוריה



תכנות ספריה/אנשי קשר

הוספה ועריכת אנשי קשר לפי קבוצות: **חברה, משפחה, חברים ורשימה שחורה**

בהקשה על **ספריות**  תופיע רשימת הספריות לתכנות,

בראש רשימת הספריות יופיעו אפשרויות: **הגדרות הוסף חיפוש**

1. בהקשה על **הוסף** יפתח מסך להוספת פרטי איש הקשר

2. להקיש את כל הפרטים לפי השדות במסך

3. לסיום ושמירת איש הקשר, הקשה על **שמור**


4. ניתן להוסיף אנשי קשר מהיסטורית השיחות, ראה הסבר בקטגוריית "יומן".

שינוי סוג הצלצול (8 סוגי צלילים)

הקשה על **תפריט** ← **בסיסי** ← **קול** ← **צליל צלצול**, תופיע רשימת הצלצולים.

הצלצול יושמע בהקשה עליו, לאחר בחירת הצלצול הרצוי, הקשה על **שמור**.

היסטוריה רישום שיחות נכנסות\יוצאות)

בהקשה על "**היסטוריה**"  תוצג היסטוריית שיחות (הכול, לא נענו, חויגו, התקבלו, הועברו)

ניתן לחייג למספר רצוי בלחיצה על המספר.