


## תפעול טלפון IP מדגם T43



## היכרות ויזואלית עם מכשיר טלפון T43

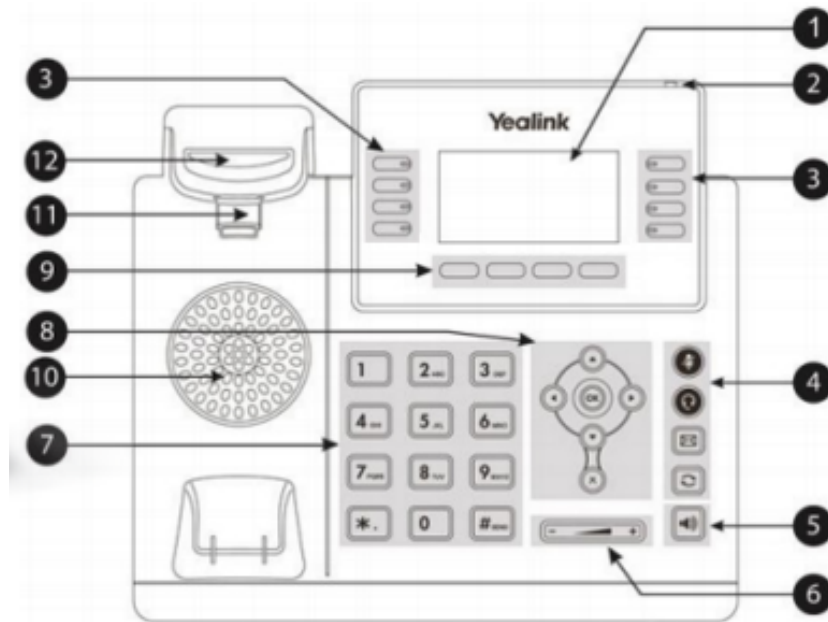

1. צג מסך LCD
2. נורית LED לחיווי הודעה ממתינה
3. מקשים לתכנות מספרי טלפון לחיוג מהיר
4. לחצני השתק, מערכת ראש, הודעות וחיוג חוזר
5. דיבורית
6. בקרת עוצמת צלצול/שמע
7. מקשי ספרות לחיוג
8. לחצני ניווט
9. לחיצים גמישים להפעלת תכונות המופיעות ע"ג הצג

## תכונות טלפוניה בסיסיות בטלפון T43:

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באופן הבא:


### ייזום שיחה

באפשרותך לבצע שיחת טלפון באחת מהדרכים שלהלן:


#### **שימוש בשפופרת:**

1. הרם את השפופרת
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג"

#### **שימוש בדיבורית:**

1. כאשר השפופרת במצב מנוחה, הקש על 
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג"



#### **שימוש במערכת הראש:**

1. כאשר מערכת הראש מחוברת לטלפון, הקש על  כדי לעבור למצב מערכת ראש.
2. חייג את המספר ולאחר מכן הקש על מקש בחירה "חייג"

במהלך השיחה ניתן לעבור משימוש במערכת הראש לשפופרת או הדיבורית על ידי לחיצה על הכפתור המתאים או הרמת השפופרת.

### מענה לשיחה נכנסת

**באמצעות השפופרת:** הרם את השפופרת

**באמצעות הדיבורית:** הקש על   
**באמצעות מערכת הראש:** הקש על 

**הערה:** ניתן להתעלם משיחה נכנסת על ידי הקשה על מקש בחירה "דחה"



### סיום שיחה

**באמצעות השפופרת:** החזר את השפופרת למקומה או לחץ על מקש בחירה "סיים שיחה"


**באמצעות הדיבורית:** הקש על  או על מקש בחירה "סיים שיחה"

**באמצעות מערכת הראש:** הקש על מקש בחירה "סיים שיחה"

### חיוג חוזר


הקש על  לקבלת רשימת המספרים שחויגו, הקש על  לבחירת


המספר הרצוי ולאחר מכן הקש על  או על מקש בחירה "חייג"

הקש פעמיים  על כאשר הטלפון במצב מנוחה כדי לחייג למספר האחרון שחויג.

### השתקה MUTE

השתקת המיקרופון במהלך שיחה פעילה – הצד השני לא יוכל לשמוע אותך, הנך עדיין יכול לשמוע אותו כאשר פעולת ההשתקה מופעלת.

הקש על  להשתקת המיקרופון במהלך השיחה


הקש שוב על  כדי לבטל את פעולת ההשתקה

### החזק שיחה

הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה

במהלך שיחה לחיצה על "החזק" תכניס את השיחה להמתנה.

במצב פנוי לחיצה על "חדש" תשחרר את השיחה מהמתנה.

אם יש יותר משיחה אחת בהמתנה, הקש על  לבחירת השיחה המבוקשת,

והקש על מקש בחירה "חדש" כדי לחדש את השיחה.

### העברת שיחה

1. במהלך שיחה פעילה הקשה על לחצן גמיש "**העבר**", השיחה תועבר למצב החזק.
2. הקש את המספר אליו ברצונך להעביר את השיחה.
3. הקשה על "**העבר**".

**הערה: ניתן לשוחח עם מקבל השיחה לפני הניתוק.**

### שיחת ועידה 3 (משתתפים)



1. במהלך שיחה פעילה הקשה על "**ועידה**" השיחה תועבר למצב החזק שיחה.
2. חייג את המספר של הצד השני והקש על מקש בחירה "**חייג**".
3. לאחר מענה של הצד השני, הקש על מקש גמיש "**ועידה**".  
(שיחת הועידה כוללת אותך ואת שני הצדדים האחרים, סה"כ 3 משתתפים)
4. הקש על מקש בחירה "**סיים שיחה**" על מנת לנתק את כל משתתפי הועידה.

### הערה:

במהלך שיחת הועידה  
הקש על מקש בחירה "**פצל**" כדי לפצל את הועידה לשתי שיחות נפרדות.  
לחץ על חץ תחתון או עליון כדי לבחור במשתתף לשיחה והקש על "**חדש**"  
להחליף בין השיחות הקש "**החלף**".

### כיוון עוצמת השמע:

באפשרות לכוונן את עוצמת השמע בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.

במהלך שיחה הקשה על  or  לכוון את עוצמת השמע הנכנס  
בשפופרת/ברמקול/במערכת הראש.


הקש על כאשר הטלפון במצב מנוחה על מנת לכוון את עוצמת הצלצול.

### צליל צלצול:

1. הקשה על "**תפריט**" <- הגדרות <- הגדרות בסיסיות <- שמע <- צלילי צלצול
2. הקש על מקשי הניווט כדי לבחור ב "**משותף**" או בחשבון הרצוי ובחירה ב- "**המשך**".
3. הקש על מקשי הניווט כדי לבחור בצליל הצלצול הרצוי.
4. הקש על מקש בחירה "**שמור**" לשמירת הבחירה.



### האזנה להודעה בתא הקולי

ברגע שהושארה הודעה בתא הקולי נורית LED האדומה תהבהב

לחיצה על לחצן  תשמיע הכרזה עם ביצוע פעולות לצורך השמעת ההודעה הקולית .

### יומן שיחות ( רישום שיחות נכנסות\יוצאות)

לחץ על לחיץ גמיש המורה על "יומן" ואז יופיעו מספרי הטלפון.

ניתן ללחוץ על  או על  כדי להציג את כל רשימת השיחות כלפי מעלה או מטה.

כשבחרים מספר מהרשימה :

בהקשה על "חייג" ניתן לחייג למספר

בהקשה על "מחק" ניתן למחוק את המספר

בהקשה על "אפשרות ו-" "הוסף" ניתן להוסיף את המספר לאנשי קשר

### הגדרת מקשי תכנות (חיוג מהיר)

לחץ על מקש גמיש "תפריט" <--- "תכונות" <--- <--- מקש תכנות

בחר מקש רצוי לתכנות והקש "אישור"

הכנס חיוג מהיר מתוך שדה "סוג" או מספר טלפון/שלוחה.

הקש "שמור" לשמירת הבחירה.

### לקט שיחות בקבוצה (חטיפת שיחה)

הקבוצה מוגדרת במרכזייה לפי בקשה

חיוג קוד #76 השיחה תענה בשלוחתך.

### לקט שיחות ישיר (חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה):

חיוג קוד #77 וחיוג מספר השלוחה המצלצלת ו- # והשיחה תענה בשלוחתך.

עקוב אחרי (הפניית השיחות לשלוחה אחרת)

עקוב אחרי - חיוג 141 ומס' השלוחה הרצויה ו- # - ביטול ההפניה, חיוג 141 ו- #10

עקוב בתפוס - חיוג 140 ומס' השלוחה הרצויה ו- # - ביטול ההפניה, חיוג 140 ו- #10

עקוב באין מענה - חיוג 142 ומס' השלוחה הרצויה ו- # - ביטול ההפניה, חיוג 142 ו- #1